
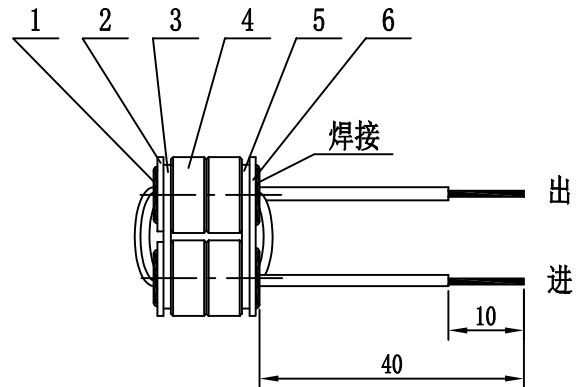
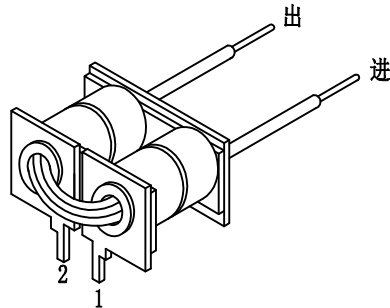


电原理图



表一 高频带宽变压器绕制数据表

型 号	Q 值	线 规	线 径	圈 数	电感量(1KHz1V)		每套 支数	磁环材质
					标 准	合格范围		
10212-1161	18 REF	铁氟龙	Φ0.15*19	3Ts	110uH	REF	2	T9.53*5.59*4.9A07

出货参考: 105—132uH
105—140uH
130—180uH

工艺说明

1. 二铜管分别套入大脚片, 在铜管周围用锡焊好
2. 按装配图所示方向装入橡胶片磁芯环氧板并将小脚片(注意一正一反)套入铜管后按图纸方向铆牢
3. 将二小脚片铆接处周围用锡焊牢
4. 将一根铁氟龙高温线(约长210mm)按装配图所示穿入铜管内, 共绕3圈; 始末端引出线长35mm, 剥头浸锡10mm(注意: 进出线出头端在大脚片一边)
5. 带*的尺寸要求准确, 其他尺寸供参考

CAD途径

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

		铁氟龙高温线 Φ0.15*19	0.21米	
6	INF-JP0011	大脚片	1	
5	INF-JP0010	橡胶片 8*20*1	1	
4		磁环 T9.53*5.59*4.9A07	4	
3	INF-JP0009	环氧板 8*20*1	1	
2	INF-JP0008	小脚片	2	
1	INF-JP0007	穿线管	2	
序 号	代 号	名 称	数 量	备 注
10212-1161 (1:3)				
高频带宽变压器				
图 样 标 记			重 量	比 例
第 6 页			共 26 页	