
H01N2-D、H01N2-E



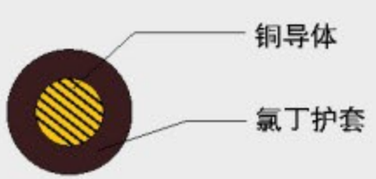

Area(mm^2) 导体标称面积	Diam.Of single (mm) Max 导体中单线最大直径	Sheath Thick(mm) 护套壁厚规定值	Mean overall 平均外径		Max insulation Resistance at 20℃ 20℃下最大导体电阻	
			Lower limit(mm) 最小值	Upper limit(mm) 最大值	Tinned(/km) 镀锡导体	Not tinned(/km) 未镀锡导体
10	0.21	2.0	7.7	9.7	1.95	1.91
16	0.21	2.0	8.8	11.0	1.24	1.21
25	0.21	2.0	10.1	12.7	0.795	0.780
35	0.21	2.0	11.4	14.2	0.565	0.554
50	0.21	2.2	13.2	16.5	0.393	0.386
70	0.21	2.4	15.3	19.2	0.277	0.272
95	0.21	2.6	17.1	21.4	0.210	0.206
120	0.51	2.8	19.2	24.0	0.164	0.161
150	0.51	3.0	21.1	26.4	0.132	0.129
185	0.51	3.2	23.1	28.9	0.108	0.106