UL2096 File No.: E214500

www.dgwenchang.com

Product Description:

■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.PVC insulation
■Two to eight cores
■PVC jacketed
■Tinned or bare copper wire, spiral shield
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:300Volts
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test

说明：

■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜,PVC绝缘
■二至八芯
■PVC被覆
■裸铜或镀锡铜丝，缠绕屏蔽
■额定温度：80℃额定电压：300Volts
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ，垂直燃烧测试

APPlications:


■For internal wiring of appliances and electronic equipment

应用：

■用于电器及电子产品内部连线。

Construction:

构造：

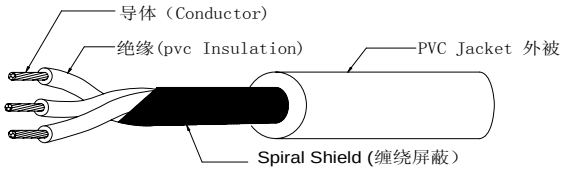

UL Style& CSA Type	Cores	Conductor		Insulation Thickness	Nom.Dia	Spiral shield	Jacket Thickness	Overall Diameter	Conductor Resistance at 20℃
		AWG	No/mm	mm	mm	NO/mm	mm	mm	Ω/KM
UL2096 CSA （Stranded)	2C	30	7/0.102	0.41	1.12	56/0.12	0.45	3.40	381.00
		28	7/0.127	0.41	1.20	60/0.12	0.45	3.60	239.00
		26	7/0.16	0.41	1.30	65/0.12	0.45	3.80	150.00
		24	11/0.16	0.41	1.43	71/0.12	0.45	4.00	94.20
		22	17/0.16	0.41	1.58	78/0.12	0.45	4.30	59.40
		20	21/0.178	0.41	1.76	88/0.12	0.45	4.70	36.70
		18	34/0.178	0.41	2.00	99/0.12	0.45	5.20	23.20
UL2096 CSA （Stranded)	3C	30	7/0.102	0.41	1.12	63/0.12	0.45	3.60	381.00
		28	7/0.127	0.41	1.20	68/0.12	0.45	3.80	239.00
		26	7/0.16	0.41	1.30	73/0.12	0.45	4.00	150.00
		24	11/0.16	0.41	1.43	80/0.12	0.45	4.50	94.20
		22	17/0.16	0.41	1.58	89/0.12	0.45	4.60	59.40
		20	21/0.178	0.41	1.76	99/0.12	0.45	5.00	36.70
		18	34/0.178	0.41	2.00	113/0.12	0.45	5.50	23.20
UL2096 CSA （Stranded)	4C	30	7/0.102	0.41	1.12	71/0.12	0.45	3.90	381.00
		28	7/0.127	0.41	1.20	76/0.12	0.45	4.10	239.00
		26	7/0.16	0.41	1.30	82/0.12	0.45	4.30	150.00
UL2096 CSA （Stranded)	5C	30	7/0.102	0.41	1.12	79/0.12	0.45	4.20	381.00
		28	7/0.127	0.41	1.20	85/0.12	0.45	4.40	239.00
		26	7/0.16	0.41	1.30	92/0.12	0.45	4.70	150.00
UL2096 CSA （Stranded)	6C	30	7/0.102	0.41	1.12	88/0.12	0.45	4.50	381.00
		28	7/0.127	0.41	1.20	94/0.12	0.45	4.80	239.00
		26	7/0.16	0.41	1.30	102/0.12	0.45	5.10	150.00
UL2096 CSA （Stranded)	7C	30	7/0.102	0.41	1.12	88/0.12	0.45	4.50	381.00
		28	7/0.127	0.41	1.20	94/0.12	0.45	4.80	239.00
		26	7/0.16	0.41	1.30	102/0.12	0.45	5.10	150.00
UL2096 CSA （Stranded)	8C	30	7/0.102	0.41	1.12	97/0.12	0.45	4.40	381.00
		28	7/0.127	0.41	1.20	104/0.12	0.45	3.60	239.00