UL20417 File No.: E214500

www.dgwenchang.com

Product Description:

■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.
■PP,PE insulation
■PUR jacketed
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield
■Rated temperature:60℃.Rated voltage:30Volts
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test

说明：

■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。
■PP,PE绝缘
■PUR被覆
■裸铜或镀锡铜丝，缠绕或编织屏蔽
■额定温度：60℃额定电压：30V
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ， 垂直燃烧测试

Applications:


■For internal wiring of computer, audio&video equipment.

应用：

■用于电脑及视听设备内部连线。

Construction:

构造：

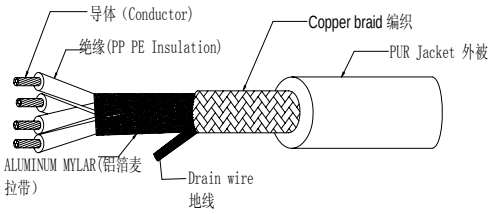

UL Style& CUL Type	Cores	Conductor		Insulation Thickness	Nom. Dia	Shield Coverage	Jacket Thickness	Overall Diameter	Conductor Resistance at 20℃
		AWG	No/mm	mm	mm	%	mm	mm	Ω/KM
UL20417 CUL （Stranded)	2C	30	7/0.100	0.23	0.80	>=65	0.76	3.20	381.00
		28	7/0.127	0.23	0.90	>=65	0.76	3.40	239.00
		26	7/0.16	0.23	1.00	>=65	0.76	3.60	150.00
		24	11/0.16	0.23	1.10	>=65	0.76	3.80	94.20
		22	17/0.16	0.23	1.30	>=65	0.76	4.20	59.40
		20	21/0.178	0.23	1.50	>=65	0.76	4.60	36.70
		18	34/0.178	0.23	1.80	>=65	0.76	5.20	23.20
		16	26/0.25	0.23	2.10	>=65	0.76	5.80	14.60
UL20417 CUL （Stranded) 绞线	3C	30	7/0.100	0.23	0.80	>=65	0.76	3.40	381.00
		28	7/0.127	0.23	0.90	>=65	0.76	3.50	239.00
		26	7/0.16	0.23	1.00	>=65	0.76	3.80	150.00
		24	11/0.16	0.23	1.10	>=65	0.76	4.00	94.20
		22	17/0.16	0.23	1.30	>=65	0.76	4.40	59.40
		20	21/0.178	0.23	1.50	>=65	0.76	4.80	36.70
		18	34/0.178	0.23	1.80	>=65	0.76	5.50	23.20
UL20417 CUL （Stranded) 绞线	4C	30	7/0.100	0.23	0.80	>=65	0.76	4.80	381.00
		28	7/0.127	0.23	0.90	>=65	0.76	5.10	239.00
		26	7/0.16	0.23	1.00	>=65	0.76	5.30	150.00
		24	11/0.16	0.23	1.10	>=65	0.76	5.50	94.20
		22	17/0.16	0.23	1.30	>=65	0.76	6.00	59.40
		20	21/0.178	0.23	1.50	>=65	0.76	6.50	36.70
UL20417 CUL （Stranded) 绞线	5C	30	7/0.100	0.23	0.80	>=65	0.76	5.00	381.00
		28	7/0.127	0.23	0.90	>=65	0.76	5.30	239.00
		26	7/0.16	0.23	1.00	>=65	0.76	5.60	150.00
		24	11/0.16	0.23	1.10	>=65	0.76	5.80	94.20
		22	17/0.16	0.23	1.30	>=65	0.76	6.40	59.40
UL20417 CUL （Stranded) 绞线	6C	30	7/0.100	0.23	0.80	>=65	0.76	5.30	381.00
		28	7/0.127	0.23	0.90	>=65	0.76	5.60	239.00
		26	7/0.16	0.23	1.00	>=65	0.76	5.90	150.00
		24	11/0.16	0.23	1.10	>=65	0.76	6.20	94.20