


APPROVED BY:

| Ver | Date | Modify Contents |
|---|---|---|
| V02 | 2016.3.11 | 修改图形 |
| V03 | 2016.4.22 | 标注视角范围 |
| V04 | 2018.12.6 | 背光增加喷码 |
| V05 | 2019.8.15 | 喷码后加字母:S |

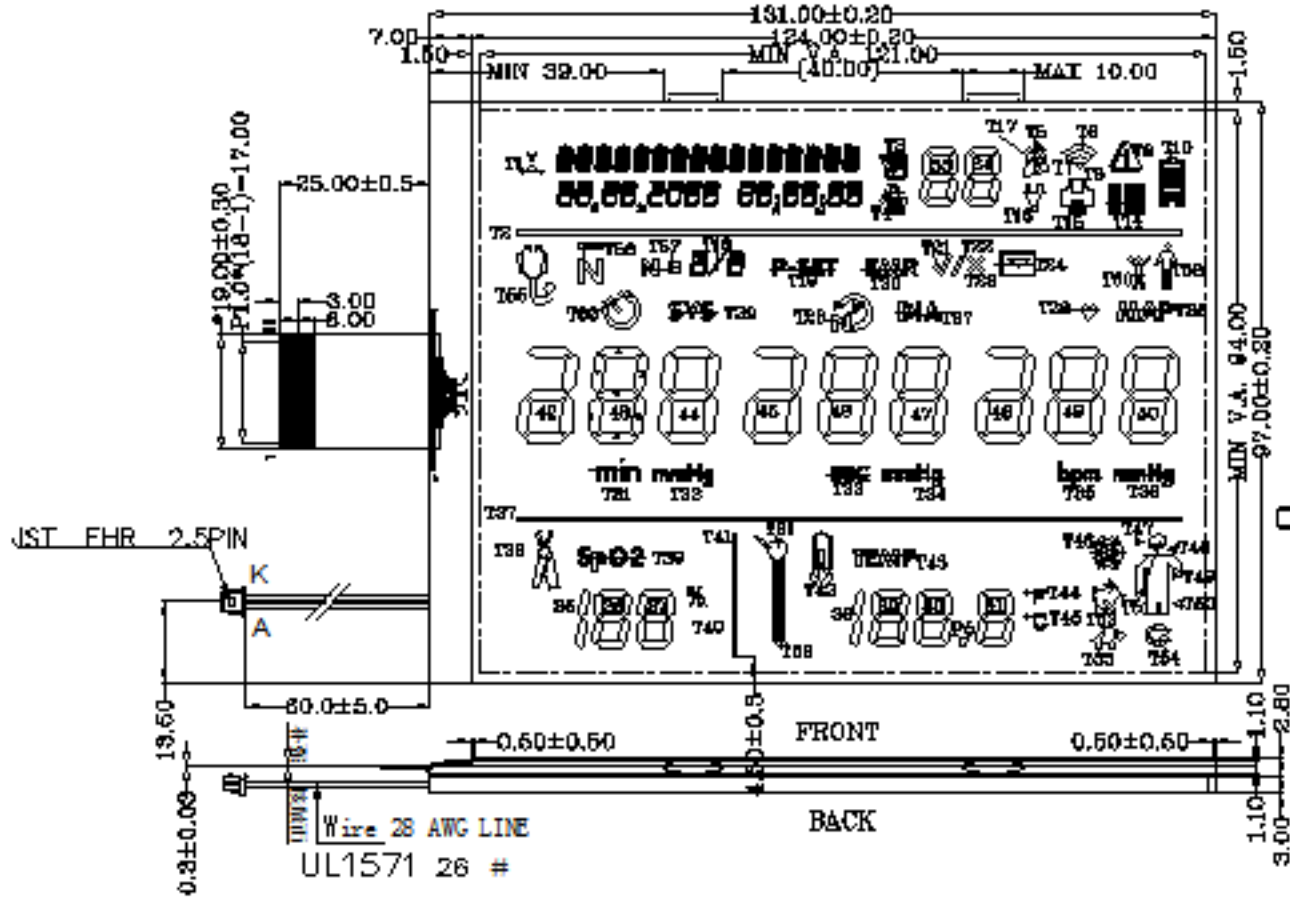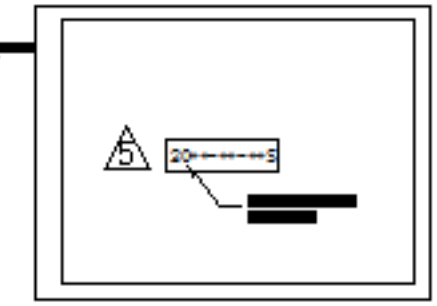


| Pin No | Symbol |
|---|---|
| 1 | ITO-VSS |
| 2 | RST |
| 3 | CS |
| 4 | SCK |
| 5 | SDA |
| 6 | VD1 |
| 7 | VDD(3.3V) |
| 8 | VSS |
| 9 | V1 |
| 10 | V2 |
| 11 | V3 |
| 12 | V0 |
| 13 | C1- |
| 14 | C1+ |
| 15 | C2+ |
| 16 | C2- |
| 17 | VLCD(5V) |
| 18 | ITO-VSS |

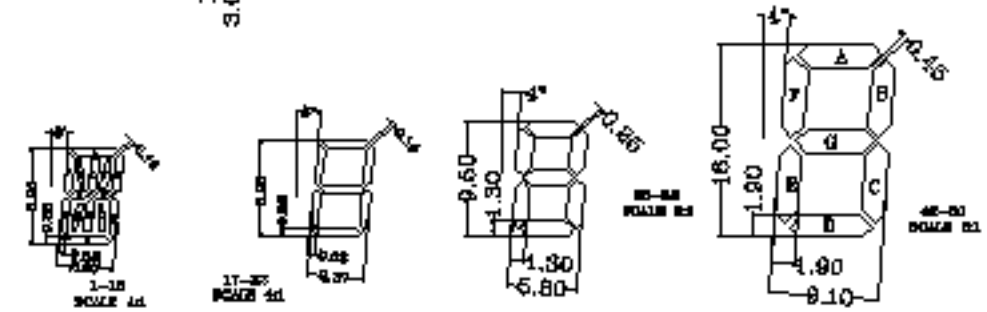


| | | | |
|---|---|---|---|
| LCD TYPE | VA | BACKLIGHT COLOR | WHITE |
| POLARIZER TYPE | TRANSMISSIVE | FRAME TYPE | --- |
| DISPLAY TYPE | NEGATIVE | DATA TRANSFER | 3-SPI |
| LCD COLOR | Grey | CONNECTOR TYPE | FPC |
| VIEWING ANGLE | 12:00 | TECHNOLOGY | COG |
| OPERATING TEMP | -10°C ~ +60°C | DC-DC IC | -- |
| STORAGE TEMP | -20°C ~ +70°C | LCD DUTY | 1/9 |
| BACKLIGHT TYPE | --- | LCD BIAS | 1/4 |
| CONTROLLER IC | ST7025 | | ROHS |
| REMARKS | VDD=3.0V, Vop=4.5V(Type) External (Recommand)<br>IF=128mA(TYP)@VLED=5V | | |

发至: ☐ COG质量 ☐ COB质量 ☐ 测架 ☐ FAE ☐ 开发 ☐ LCD贴片

安徽金视界光电科技有限公司

*GOLDEN-VISION CORPORATION SPECIFICATION.*

*TEL: (0559) 7529085 FAX: (0559) 7528266*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT NO. | GVHLCMGFV011-21574A | | | | |
| DRAWN BY | CQ 2019.8.15 | SCALE | 1:1 | REV. | V5.0 |
| CHECKED BY | | PAGE | 1/1 | | |
| APPROVED BY | Frank 2019.8.15 | UNIT | mm | | |