


All Pages Of This Edition Approved			
Signature:		Date:	


REV.	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A0	First issue	luojinwei	2018.03.26

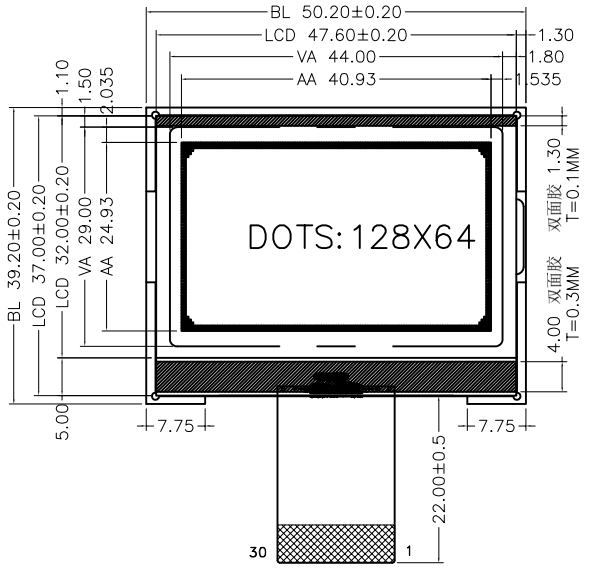

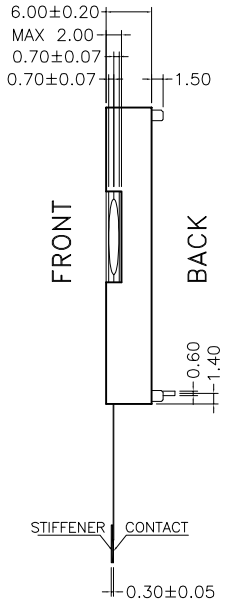


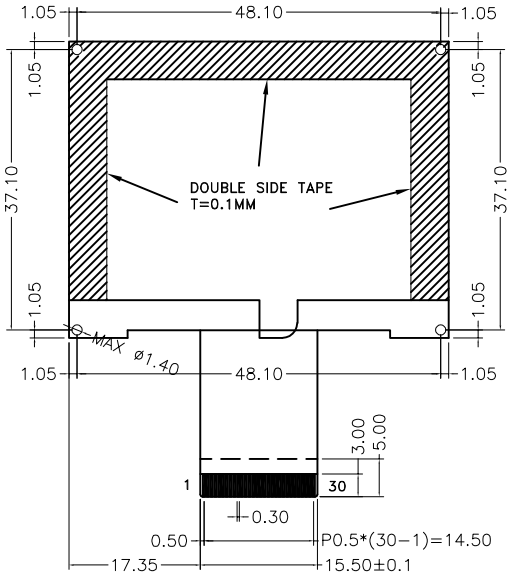


1	NC	16	VSS
2	CS1B	17	NC
3	RST	18	NC
4	AO	19	VO
5	/WR(R/W)	20	XV0
6	/RD(E)	21	NC
7	D0	22	NC
8	D1	23	VG
9	D2	24	NC
10	D3	25	NC
11	D4	26	NC
12	D5	27	NC
13	D6	28	C86
14	D7	29	PSB
15	VDD	30	NC




LCD LAYOUT

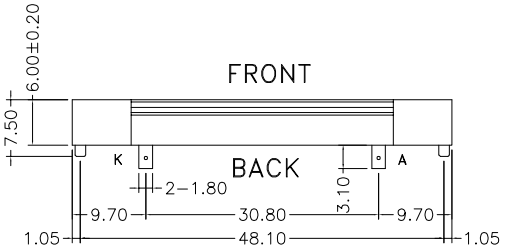



BACKLIGHT CIRCUIT
2PCS WHITE LEDS



DOTS SIDE
SCALE 20:1

Specifications:
1. Display Mode: FSTN/Transflective/Positive.
2. Viewing Angle: 6 O'clock.
3. Drive Method: 1/64 Duty 1/9 Bias, Vop=8.6V, Vdd=3.0V.
4. Top: −30°C~+80°C, Tst: −35°C~+85°C.
5. Connector: COG+FPC.
6. Drive IC: ST7567A
7. Backlight: 2PCS WHITE SIDE LEDS, IF=30MA & VF=3.0±0.10V
8. With" * " Mark Dimensions Are Important Dimensions.

深圳市佳显电子技术有限公司

Unspecified Tolerance: ±0.20	UNITS: mm	DATE:	MODEL NUMBER :		SHEET: 1 OF 1
DESIGN BY:	luojinwei	2018.03.26	SJXD12864-653-PFDSW-R-A0		
CHECKED BY:					DATE: 2018.03.26
CUSTOMER P/N:	12864-491改FPC长度和背光厚度		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	